

FRANCIAFLEX

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT DE LA BAIE

Attestation de Crédit d'impôt 2014

Performance requise pour le crédit d'impôt 2014 :

	Performances minimales exigibles pour 2014
Fenêtres et portes fenêtre tous matériaux (Aluminium, PVC, Bois)	$U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2.\text{K}$ et $S_w \geq 0,36$ OU $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2.\text{K}$ et $S_w \geq 0,30$
Volet Roulant	$\Delta R \geq 0,22 \text{ m}^2.\text{K/W}$
Portes d'entrée	$U_d \leq 1,7 \text{ W/m}^2.\text{K}$

Les menuiseries FRANCIAFLEX éligibles en 2014 :

- Menuiseries Excéo® et Perféo® coloris blanc, ivoire, gris 7035 et plaxées équipées des vitrages suivants :

Types de vitrages		Intercalaire	Uw W/m ² .K	Sw
Vitrages isolants	4/20/4 FE + Gaz argon 90 %	Aluminium	1,4	0,42
		Warm edge	1,3	
	6/18/4 FE + Gaz argon 90 %	Aluminium	1,4	0,40
		Warm edge	1,3	
Vitrages acoustiques	10/14/4 FE + Gaz argon 90 %	Aluminium	1,4	0,39
		Warm edge	1,3	
	10/14/44.2 Silence FE + Gaz argon 90 %	Aluminium	1,4	0,39
		Warm edge	1,3	
Vitrages sécurité	44.2/16/4 FE + Gaz argon 90 %	Aluminium	1,4	0,39
		Warm edge	1,3	
	SP510/14/4 FE + Gaz argon 90 %	Aluminium	1,4	0,38
		Warm edge	1,3	

Calculs réalisés sur la base des dimensions conventionnelles du CSTB.

- Menuiseries à frappe aluminium équipées des vitrages suivants :

Types de vitrages		Intercalaire	Uw W/ m ² .K	Sw
Vitrages isolants	4/16/4 FE + Gaz argon 90 %	Warm edge	1,7	0,46
	6/14/4 FE + Gaz argon 90 %	Warm edge	1,7	0,46

Calculs réalisés sur la base des dimensions conventionnelles du CSTB.


- Coulissant ALU SLIDE+ équipé d'un pack thermique et des vitrages suivants :

Types de vitrages		Intercalaire	Uw W/ m ² .K	Sw	Surface minimum (m ²)
Vitrages isolants	4/16/4 FE + Gaz argon 90 %	Warm edge	1,7	0,48	2,3
	6/14/4 FE + Gaz argon 90 %	Warm edge	1,7	0,48	2,3

Calculs réalisés sur la base des dimensions conventionnelles du CSTB.

- Portes d'entrée PVC :

Les portes d'entrée PVC Franciافlex de tous coloris avec panneau plein ou vitré sont éligibles au crédit d'impôt 2014 car elles bénéficient d'un $U_d \leq 1,7$ W/m².K.

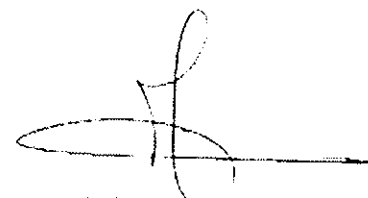

Marie-jeanne Houdusse
Chef produits Menuiseries